



BBaotherm

Alüminyum Radyatörler





Bautherm Alüminyum Radyatörler

Farklı tip ve ebatlarda birinci sınıf kalitede üretilen Bautherm alüminyum radyatörleri gerek tasarım, gerek renk ve desen çeşitliliğiyle mekânlara estetik ve modern bir mimari dokunuş sağlar. Bautherm olarak bizler, radyatörleri sadece birer ısıtma aracı değil, aynı zamanda mekânın konseptiyle uyumlu dekoratif öğeler olarak da görmekteyiz.

Sonuçta radyatörlerin nazaran ısı verimliliği son derece yüksek olan alüminyum radyatörlerimiz paslanmaya karşı da daha uzun ömürlüdür. Özel alüminyum kaynağı ile TSE ve ISO standartlarında üretilen radyatörlerimiz inşaat hatalarına karşı 10 yıl garantidir. Yüksek hidrostatik basıncı dayanıklı plastik çekilde tasarlanan Bautherm radyatörlerin montajı da özel aletlerle sayesinde oldukça kolaydır. Ayrıca radyatörlerimizi kişiselleştirilebilir alüminyum ağırlı boyalar, renk, desen ve baskı kabiliyeti gibi yüzey özellikleri birinci sınıf kalitede olup, leke tutmaz özelliktedir.

Şık ve modern tasarımlı modeller
Termostatik kontrol olanağı
Kişiselleştirilebilir dizayn
Zengin ürün çeşitliliği
Yüksek ısı verim
Uzun ömürlü kullanım
Yüksek işletme basıncına dayanıklılık

Kompakt ventil seçeneği
Zemine montaj özelliği
Özel alüminyum kaynağı
Geniş renk ve desen seçeneği
Farklı bağlantı noktası opsiyonları
Kolay temizlenebilen yüzey
Modern ambalaj



Radyatör üzerine birinci sınıf dayanıklı UV baskı modelleri uygulayabilmekteyiz, ayrıca sızsız renk ve desen opsiyonları bulunmaktadır.

H Ventil opsiyonu



Alttan çıkış opsiyonu



Termostatik vana opsiyonu



Grande serisi radyatörler



4 Dölm (34 cm)	24 Dölm (203 cm)
5 Dölm (43 cm)	25 Dölm (212 cm)
6 Dölm (51 cm)	26 Dölm (220 cm)
7 Dölm (59 cm)	27 Dölm (228 cm)
8 Dölm (68 cm)	28 Dölm (237 cm)
9 Dölm (76 cm)	29 Dölm (245 cm)
10 Dölm (85 cm)	30 Dölm (254 cm)
11 Dölm (93 cm)	31 Dölm (262 cm)
12 Dölm (102 cm)	32 Dölm (270 cm)
13 Dölm (110 cm)	33 Dölm (279 cm)
14 Dölm (119 cm)	34 Dölm (287 cm)
15 Dölm (127 cm)	35 Dölm (296 cm)
16 Dölm (135 cm)	36 Dölm (304 cm)
17 Dölm (144 cm)	37 Dölm (313 cm)
18 Dölm (152 cm)	38 Dölm (321 cm)
19 Dölm (161 cm)	39 Dölm (330 cm)
20 Dölm (169 cm)	40 Dölm (338 cm)
21 Dölm (178 cm)	41 Dölm (347 cm)
22 Dölm (186 cm)	42 Dölm (355 cm)
23 Dölm (194 cm)	43 Dölm (363 cm)

Model	Özellik serisi mesafesi (mm)	Dölm genişliği (mm)	Dölm kalınlığı (mm)	Kapıya en yakın çıkışlığı (mm)	Yük / H / Dölm	Isınma gücü (kW / Dölm)
300	245	80	70	300	75	0,267
400	345	80	70	400	118	0,316
500	445	80	70	500	141	0,445
600	545	80	70	600	156	0,534
800	845	80	70	800	236	0,801
1000	1145	80	70	1000	273	1,064
1500	1645	80	70	1500	312	1,315

Not: Radyatörler 18-22°C sıcakta çalışır. 20°C sıcaklık altında her 1°C için





Stillo serisi radyatörler



4 Dişim (34 cm)	24 Dişim (200 cm)
5 Dişim (43 cm)	25 Dişim (212 cm)
6 Dişim (51 cm)	26 Dişim (220 cm)
7 Dişim (59 cm)	27 Dişim (228 cm)
8 Dişim (66 cm)	28 Dişim (237 cm)
9 Dişim (76 cm)	29 Dişim (255 cm)
10 Dişim (85 cm)	30 Dişim (254 cm)
11 Dişim (93 cm)	31 Dişim (262 cm)
12 Dişim (102 cm)	32 Dişim (270 cm)
13 Dişim (110 cm)	33 Dişim (279 cm)
14 Dişim (119 cm)	34 Dişim (287 cm)
15 Dişim (127 cm)	35 Dişim (296 cm)
16 Dişim (135 cm)	36 Dişim (304 cm)
17 Dişim (144 cm)	37 Dişim (313 cm)
18 Dişim (152 cm)	38 Dişim (321 cm)
19 Dişim (161 cm)	39 Dişim (330 cm)
20 Dişim (169 cm)	40 Dişim (338 cm)
21 Dişim (178 cm)	41 Dişim (347 cm)
22 Dişim (186 cm)	42 Dişim (355 cm)
23 Dişim (194 cm)	43 Dişim (363 cm)

Model	Kullanılacak su sıcaklığı (°C)	İçine pompalı (mm)	Dişim kalınlığı (mm)	Radyatör yüksekliği (mm)	İkmal / h / litre	İzmitme gücü (kW / Dişim)
300	245	80	40	300	64	0,212
400	345	80	40	400	81	0,285
500	445	80	40	500	104	0,355
600	545	80	40	600	122	0,430
800	845	80	40	900	173	0,640
1200	1145	80	40	1200	205	0,850
1500	1445	80	40	1500	230	1,060

Not: Radyatörler 80/70°C su sıcaklığında 20°C sıcaklık farkında test edilmiştir.




Trend serisi radyatörler



4 Dölm (19 cm)	24 Dölm (198 cm)
5 Dölm (23 cm)	25 Dölm (112 cm)
6 Dölm (27 cm)	26 Dölm (116 cm)
7 Dölm (31 cm)	27 Dölm (121 cm)
8 Dölm (36 cm)	28 Dölm (125 cm)
9 Dölm (40 cm)	29 Dölm (130 cm)
10 Dölm (45 cm)	30 Dölm (134 cm)
11 Dölm (49 cm)	31 Dölm (138 cm)
12 Dölm (54 cm)	32 Dölm (143 cm)
13 Dölm (58 cm)	33 Dölm (147 cm)
14 Dölm (63 cm)	34 Dölm (152 cm)
15 Dölm (67 cm)	35 Dölm (156 cm)
16 Dölm (72 cm)	36 Dölm (161 cm)
17 Dölm (76 cm)	37 Dölm (165 cm)
18 Dölm (80 cm)	38 Dölm (170 cm)
19 Dölm (85 cm)	39 Dölm (174 cm)
20 Dölm (89 cm)	40 Dölm (178 cm)
21 Dölm (94 cm)	41 Dölm (183 cm)
22 Dölm (98 cm)	42 Dölm (188 cm)
23 Dölm (103 cm)	43 Dölm (192 cm)

Model	Ekstater arası mesafe (cm)	Dölm genişliği (cm)	Dölm kalınlığı (cm)	Radyatör yüksekliği (cm)	Kcal / h / dölm	Netto yüzeyi (m ² / Dölm)
390	241	40	60	300	52	0,360
400	341	40	60	400	81	0,220
500	441	40	60	500	96	0,270
600	541	40	60	600	116	0,220
800	841	40	60	900	164	0,480
1200	1141	40	60	1200	180	0,640
1500	1441	40	60	1500	218	0,780

Radyatör serisi 18-22°C sıcakta çalışır. 20°C sıcaklık altında 1m² için yeterli.

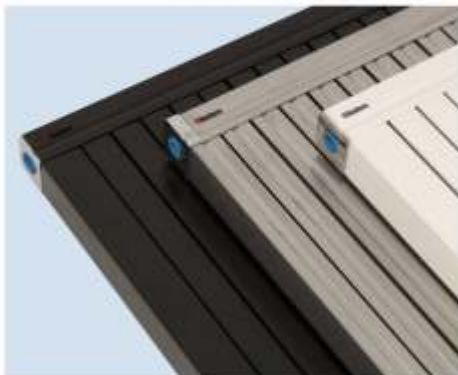



Avantgarde serisi radyatörler



4 Döşe (23 cm)	24 Döşe (126 cm)
5 Döşe (26 cm)	25 Döşe (140 cm)
6 Döşe (30 cm)	26 Döşe (148 cm)
7 Döşe (34 cm)	27 Döşe (151 cm)
8 Döşe (40 cm)	28 Döşe (157 cm)
9 Döşe (45 cm)	29 Döşe (164 cm)
10 Döşe (50 cm)	30 Döşe (168 cm)
11 Döşe (56 cm)	31 Döşe (174 cm)
12 Döşe (61 cm)	32 Döşe (178 cm)
13 Döşe (73 cm)	33 Döşe (188 cm)
14 Döşe (79 cm)	34 Döşe (191 cm)
15 Döşe (84 cm)	35 Döşe (198 cm)
16 Döşe (89 cm)	36 Döşe (202 cm)
17 Döşe (95 cm)	37 Döşe (207 cm)
18 Döşe (101 cm)	38 Döşe (213 cm)
19 Döşe (107 cm)	39 Döşe (219 cm)
20 Döşe (112 cm)	40 Döşe (224 cm)
21 Döşe (118 cm)	41 Döşe (229 cm)
22 Döşe (123 cm)	42 Döşe (235 cm)
23 Döşe (126 cm)	43 Döşe (241 cm)

Model	Elemanlar arası mesafe (cm)	Döşen genliği (cm)	Döşen kalınlığı (cm)	Radyatör yüksekliği (cm)	Kalın / İnce döşen	İzlenecek alan (m ² / Döşe)
300	235	53	60	300	55	0,215
400	345	53	60	400	85	0,290
500	445	53	60	500	104	0,365
600	545	53	60	600	122	0,435
800	845	53	60	900	173	0,640
1200	1145	53	60	1200	200	0,855
1500	1445	53	60	1500	229	1,080

Radyatörler 30-70°C sıcakta en uygun 20°C sıcaklıkta izlenebilir ve çalışır.



Bianco serisi radyatörler



4 Dönm (20cm)	24 Dönm (170 cm)
5 Dönm (36 cm)	25 Dönm (177 cm)
6 Dönm (40 cm)	26 Dönm (184 cm)
7 Dönm (46 cm)	27 Dönm (192 cm)
8 Dönm (52 cm)	28 Dönm (199 cm)
9 Dönm (64 cm)	29 Dönm (202 cm)
10 Dönm (71 cm)	30 Dönm (213 cm)
11 Dönm (78 cm)	31 Dönm (220 cm)
12 Dönm (85 cm)	32 Dönm (227 cm)
13 Dönm (92 cm)	33 Dönm (234 cm)
14 Dönm (99 cm)	34 Dönm (241 cm)
15 Dönm (107 cm)	35 Dönm (248 cm)
16 Dönm (114 cm)	36 Dönm (255 cm)
17 Dönm (121 cm)	37 Dönm (263 cm)
18 Dönm (127 cm)	38 Dönm (270 cm)
19 Dönm (134 cm)	39 Dönm (277 cm)
20 Dönm (142 cm)	40 Dönm (284 cm)
21 Dönm (149 cm)	41 Dönm (291 cm)
22 Dönm (156 cm)	42 Dönm (298 cm)
23 Dönm (163 cm)	43 Dönm (305 cm)

Model	Elemanlar arası mesafe (cm)	Dönm genişliği (cm)	Dönm kalınlığı (cm)	Radyatör yüksekliği (cm)	Kat / Et / Dönm	Isıtma alanı (m ² / Dönm)
800	245	65	60	300	18	0,205
600	245	65	60	400	90	0,274
500	445	65	60	500	309	0,342
800	545	65	60	600	528	0,411
800	845	65	60	900	781	0,613
1200	1145	65	60	1200	210	0,821
1500	1445	65	60	1500	240	1,024

Radyatörler için 90-70°C sıcaklık aralığında 20°C sıcaklıkta 1 saatte ısıtılabilir.





TB Bautherm

Bautherm Isıtma Sanayi ve Tic. A.Ş.

17 Mayıs Sanayi Sitesi / Şabanözü Mah. 72. Sok. No:55 Talkeköy / Sarıyeri
Telefon : 0 362 266 4347 - Faks : 0 362 266 4348
info@bautherm.net

www.bautherm.net